



CATÁLOGO

LOGO

MATERIALES ELÉCTRICOS

SOMOS TU MEJOR ALIADO

MONOFÁSICO tipo poste

Potencia nominal desde

15 kVA hasta 500 kVA.

Voltaje primario desde

2400 V hasta 34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta 480 V.

Frecuencia nominal de operación 50 o 60 Hz.

UNICORNIO tipo poste

Potencia nominal desde

15 kVA hasta 167 kVA.

Voltaje primario desde 2400 hasta

34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta

480 V.

Frecuencia nominal de operación 50
o 60 Hz.

TRIFÁSICO tipo pedestal

Potencia nominal desde 75 kVA
hasta 2000 kVA.

Clase de aislamiento 15 kV /
1.2 kV

Frecuencia nominal de 50 o 60
Hz.

Elevación de temperatura
65°C

TRIFÁSICO tipo estación

Potencia nominal desde
5000 kVA hasta 10000 kVA.

Nivel de tensión clase

34.5 kV

Elevación de
temperatura: 65°C

**Transformador de CORRIENTE
y tensión tipo exterior**

Usados en sistemas de
medición de tipo indirecta.





Postes **TUBULARES**

Fabricados bajo norma COVENIN 2606:1995 y normas CORPOELEC

Medidas:

Pies: Desde 27" hasta 66"

Metros: Desde 7m a 20m

Secciones: Livianas y Pesadas


Poste **HEXAGONAL**

Fabricados bajo normas COVENIN 3323:1997 y normas CORPOELEC

Medidas:

Metros: desde 3 hasta 12m

Con y sin escaleras.

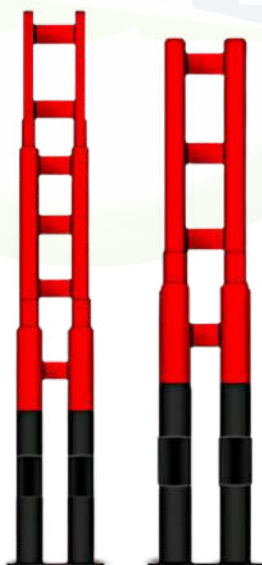

ESTRUCTURAS

Fabricados bajo norma COVENIN 2606:1995 y normas CORPOELEC.

Medidas:

- Pies: desde 27" hasta 60"
- Metros: desde 8.23 M hasta 20 M
- Secciones: Livianas y pesadas

Torres **DEPORTIVAS**

Hexagonales y Octagonales fabricadas bajo medidas personalizadas.






Brazo T ENELVEN DE 0.81 A 1.50 MTS

- Para luminarias LED 2"
- Para luminarias tradicional 1 1/2"

Brazo T CADELA 1.60MTS

- Para luminarias LED 2"
- Para luminarias tradicional 1 1/2"

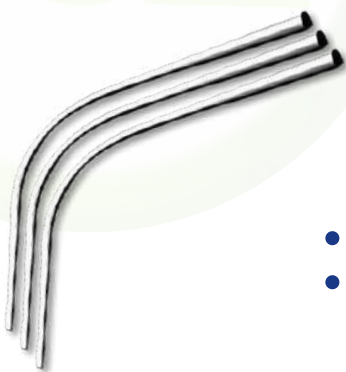

Brazo T LÁTIGO DE 1.80 A 3.20 MTS

- Para luminarias LED 2"
- Para luminarias tradicional 1 1/2"

Brazo T LÁTIGO DOBLE DE 1.80 A 3.20 MTS

- Galvanizadas en caliente
- Para luminarias LED 2"
- Para luminarias tradicional 1 1/2"





ABRAZADERAS **2T, 3T Y 4T**

Medidas:
Desde 2 1/2" a 12 1/2"
Galvanizadas en caliente

Abrazadera para TRANSFORMADOR **PARA 1TX Y 3TX**

Necesarias para soportar y fijar un transformador a un poste tubular o estructuras autosoportadas.



ANCLA Y BARRA

Absorben a través de la barra de anclaje, en conjunto con la guaya de acero, los esfuerzos desequilibrados a los que está sometido el poste..

BRIDAS **1, 2 Y 3 TORNILLOS**

Son un tipo de cierre que permite gestionar cables eléctricos, por ejemplo, facilitando su unión.



Adaptador de CRUCETA

Adaptan la superficie cilíndrica del poste a la superficie plana de la cruceta y de esta forma obtener mayor rigidez en su instalación.



CRUCETAS

- Galvanizadas en caliente
- Medidas desde 0.60Mts a 4Mts
- Espesor de 7mm a 10mm

Juego de ANCLAJE DESDE 0.40 A 1.40

Sirven para fijar o conectar los equipos anticaída a una determinada estructura.



PERCHAS PARA 1 A 5 AISLADORES

Se utiliza para la sujeción de aisladores tipo carrete en la construcción de líneas de distribución eléctrica.

Asiento para PERCHA

Los asientos se emplean para montar las perchas sobre los terminales de las abrazaderas o sobre los estribos.



PLETINAS DESDE 14" A 36"

Las pletinas se utilizan como soportes y refuerzos para componentes y circuitos.



PLANCHA SEPARADORA

Hechas de hierro se usa como separador del cortacorriente y pararrayos.

Perno ROSACADO

Es una pieza fabricada con barra cilíndrica lisa de acero, roscada a todo lo largo. Este tipo de perno es empleado para fijar dos crucetas entre sí.



Palillo para AISLADOR DE 15KV A 34.5KV

Hechos de acero galvanizado son ideales para instalar los aisladores en crucetas o postes.



Aislador de **CARRETE BT**

Son los que permiten que el cable que conduce la electricidad pase por las torres, pero sin tocarlas.

Aislador de **ESPIGA MT DE 15KV A 34KV**

Este tipo de aislantes se caracteriza porque la fijación que hacen del conductor es rígida.



Aislador de **SUPENSIÓN DE 7.5KV A 15KV**

Evitan los cortocircuitos garantizando la seguridad en las instalaciones eléctricas.



Aislador de **SUPENSIÓN POLIMÉRICO DE 15KV A 115KV**

Son utilizados en aplicaciones de alta tensión para separar los conductores de las torres y postes de la línea de transmisión.



Aislador de **BARRAJE 25MM A 51MM**

Proporcionan aislamiento y soporte mecánico a las barras conductoras en instalaciones de distribución de energía.



PARARRAYOS DE 9KV A 34KV

Tiene como objetivo atraer el rayo para tener un punto de impacto controlado e impedir que este impacte en una zona no deseada o causar daños en los equipos.



CORTACORRIENTE DE 15KV A 36KV

Su función es proteger los sistemas eléctricos interrumpiendo o bloqueando el flujo de corriente en caso de falla.




Fusibles para CORTACORRIENTE DESDE 1 AMP HASTA 200AMP

Sirven para asegurar la integridad de los dispositivos eléctricos que se encuentran en el circuito, al no permitir el paso de altas corrientes.



Pararrayo punta FRANKLIN BASE FIJA Y DE MÁSTIL

Son indicadas para la protección externa contra el rayo. Pueden utilizarse como único elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección pasivos.

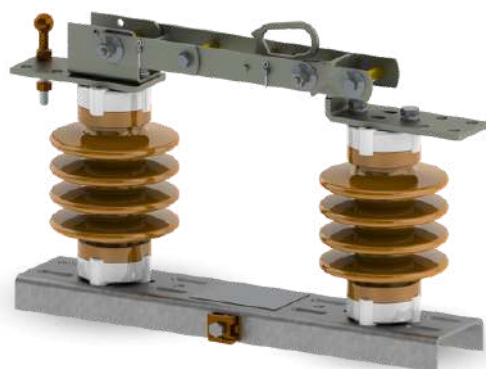

Seccionador **MONOPOLAR**

Ofrece una solución confiable y rentable para la apertura y cierre de circuitos en sistemas de distribución eléctrica 7KV de hasta 38KV.

Seccionador **TRIPOLAR**

Ofrece accionamiento sincronizado y simultáneo durante la apertura o cierre de circuitos en sistemas de distribución eléctrica de 7KV de hasta 38KV.



Seccionador **BAJO CARGA**

Este ofrece accionamiento sincronizado y simultáneo durante la apertura o cierre de circuitos con carga en sistemas de distribución eléctrica hasta 38 KV.



Seccionador **ALTA TENSIÓN**

Seccionador giratorio de apertura central para exterior es utilizado para abrir y cerrar circuitos de alta tensión en sistemas con tensiones nominales de **72,5/126/145KV**, 50/60 Hz.




**THW cobre****14 - 1000 MCM**

Los cables THW están diseñados para soportar temperaturas más altas en comparación con otros tipos de cables.

**TTU cobre****14 - 1000 MCM**

Utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales y comerciales, son especialmente aptos para instalaciones a la intemperie o directamente enterrados.

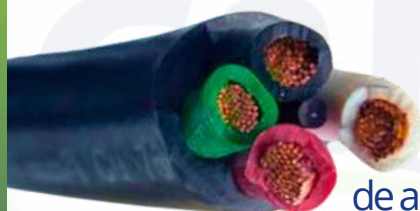**FLEXIBLE ST cobre****TODOS LOS CALIBRES**

Dos, tres, o cuatro conductores de cobre flexible. Usado para alimentación de aparatos eléctricos, industriales o domésticos de uso liviano.

COBRE desnudo
DESDE CALIBRE #4

Ofrece una conexión confiable y duradera entre los equipos y el suelo, protegiendo así contra descargas eléctricas y minimizando el riesgo de daños a personas y equipos.

**COBRE sólido****DESDE CALIBRE #4**

Proporciona una excelente conductividad y resistencia a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.



THW Aluminio
12 - 1000 MCM

Temperatura de operación en lugares secos y húmedos 90 °C. Voltaje de operación 600v.

TTU Aluminio
12 - 1000 MCM



Son utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado en adificaciones industriales y comerciales.



TRIPLEX Aluminio
DESDE #6 - 4/0

Son usados en sistemas aéreos de distribución secundaria en alumbrado publico o instalaciones temporales de construcción.

CUATRUPLEX Aluminio
DESDE #6 - 4/0



Son usados en sistemas aéreos de distribución secundaria en alumbrado publico o instalaciones temporales de construcción.




ARVIDAL
DESDE #2

Están formados a partir de aluminio obtenido por refinación electrolítica con pureza 99.5% y conductividad mínima de 61.4% de la conductividad del cobre a 20°C.



Cable de **POTENCIA** **DÉ COBRE Y ALUMINIO**

también conocidos como cables de fuerza o cables de alimentación, se utilizan para transportar energía eléctrica de baja, media o alta tensión.

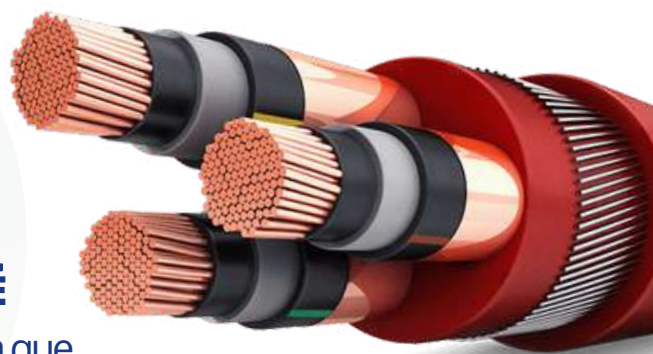

Cable de **POTENCIA** **TRIPOLAR DE COBRE**

para entornos industriales ya que son flexibles y ofrecen protección contra el roce y la abrasión.



COBRE Duplex SPT

TODOS LOS CALIBRES

Temperatura de operación:
en lugares secos y húmedos 60°C
tensión de operación 300v.

Guaya de acero **GALVANIZADO** **TODOS LOS CALIBRES**

Es un elemento de acero recubierto por varias capas de zinc mediante un proceso que ayuda a proteger la pieza de la oxidación.




Malla **PREFORMADA** **TODOS LOS CALIBRES**

Están diseñadas para sujetar el conductor y el cordón uniformemente para evitar la distorsión del conductor.



Varilla de **ARMADO** **TODOS LOS CALIBRES**

Son un refuerzo para el conductor en los puntos de soporte; este consiste en una capa de varillas colocadas de forma helicoidal alrededor del cable en los puntos de apoyo.

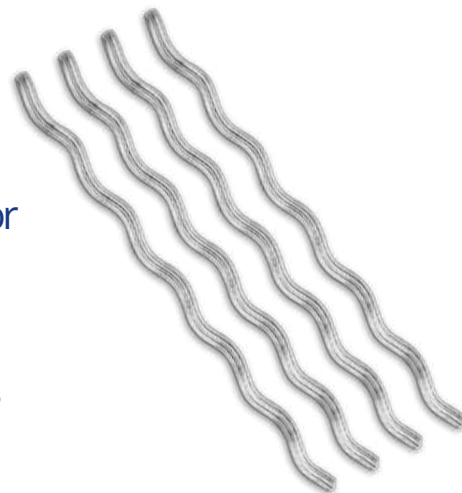

Alambre de **ALUMINIO** **DESDE #6 A 2/0**

Se caracteriza por ser muy maleable, resistente a la oxidación, ligero y buen conductor de la electricidad.



Cinta eléctrica **AISLANTE**
SCOTCH SUPER 33+
 Resistente hasta 105°C y -18°C.

Cinta eléctrica **AUTOSOLDABLE**
SCOTCH 23

Material auto-fusionable que crea un sello seguro contra la humedad.



Cinta **ELÉCTRICA DE COLORES**


Aísla conexiones eléctricas, protege cables y proporciona una identificación visual de los circuitos.

Cinta de **EMPALME**
 Empalme de caucho sin revestimiento. Resistente hasta 130 °C para alto y bajo voltaje.



Cinta de **BLINDAJE ELÉCTRICA**

Cinta con construcción de conductor de cobre estañado que es compatible con aislamientos de cables de alimentación.

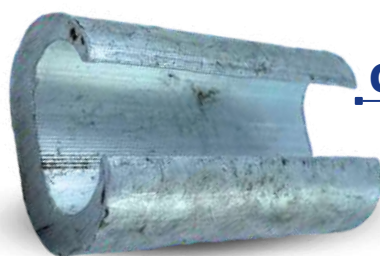

CONECTOR a compresión bimetalico
(CA-02) - (CA-10) - (CA-20) - (CA-40)

CONECTOR TIPO H bimetalico
(CB-1) - (CB-2) - (CB-3) - (CB-4) - (CB-5)
(CB-6) - (CB-7)




CONECTOR ampact bimetalico

Con y sin estribo. Disponibles en todos los calibres.

CONECTOR KSU bimetalico
(KSU-22) - (KSU-23) - (KSU-25) - (KSU-25) - (KSU-29) (KSU-31) - (KSU-34)



CONECTOR KS cobre
(KS-20) - (KS-22) - (KS-23) - (KS-25)
(KS-26) (KS-29) - (KS-31) - (KS-34)



CONECTOR TIPO YP bimetálico

(CB-1) - (CB-2) - (CB-3) - (CB-4) - (CB-5)
(CB-6) - (CB-7)

CONECTOR tipo manguito

Disponibile desde #2 - 4/0 Aluminio.



TERMINALES de conexión
PARA TRANSFORMADOR

Desde 2/0 a 500mcm. Dos, tres y cuatro huecos.

CONECTOR permagrip

Empleado para realizar derivaciones en líneas energizadas.



CONECTOR para empalme lineal

Desde #6 a #1000 mcm.
Disponibles en todos los calibres.



CONECTOR para barra copperweld

Para empalme de barras copperweld con conductores cobre-cobre de baja resistencia.

CONECTOR UWR

CONECTOR UWR 25 (2/0-2/0) CON ARANDELA
CONECTOR UWR 32 (2/0-4/0)



CONECTOR tipo barracuda/anillo

1 hueco - de 1/2" y 3/8"

Bimetálico

Todos los calibres desde #6 - 1000 mcm.

CONECTOR tipo barracuda/anillo

2 huecos - de 1/2" y 3/8"

Bimetálico

Todos los calibres desde #6 - 1000 mcm.





CONECTOR tipo L o zapato.
BIMETÁLICO

Todos los calibres disponibles.

CONECTOR tipo L o zapato.
Todos los calibres disponibles.



MORDAZA recta
#2 A 795 MCM

Sujetador o amarre terminal en aluminio para líneas de media y baja tensión.

MORDAZA paralela
DE 2 Y 3 PERNOS

Diseñada para sujetar y fijar cables, conductores o elementos de manera segura.





MORDAZA tipo suspensión

Utilizadas para suspender conductores de aluminio, aleación de aluminio y aluminio acero.

MORDAZA tipo pistola **#2 A 795 MCM**

Fabricadas de aluminio fundido o acero galvanizado. Material libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento.



CONECTOR **o cartucho fulminante tipo impact**

Diseñado para ofrecer una conexión segura y confiable. Sus colores lo hacen fácilmente identificable en cualquier entorno.

SEPARADOR para cable

Disponibles para cable cuadruplex y triplex.



MOLDE para soldadura exotérmica

Fabricados en grafito y diseñados para contener y canalizar la reacción exotérmica que ocurre durante el proceso de soldadura.



CAJA derivadora

Tipo: caja derivadora mismo amperaje 200a

Características especiales: pueden ser 2, 3 y 4 vías.

Color: negro

Voltaje: 15kv - 25 kv - 35 kv

amperaje: 200 a. Aislamiento: si, epdm. Rango de temperatura de operación: -40 to +65 c. Estándar: ansi/ieee 386.

KIT copa terminal

Aplicación de voltaje: baja y mediana tensión

Temperatura de operación: 130°

Voltaje: 15 kv - 25 kv - 35 kv.



CODO rompecarga

Operación con carga y punto de prueba

Voltaje: 15 kv - 25 kv - 35 kv.

TAPÓN aislado

Tipo: tapón aislado 15KV/25KV y 35 KV 200/600 AMP.



BUSHING insert

Su función principal es conectar codos de operación con carga.

Tipo: inserto operación con carga.



Tableros **NLAB**

Garantizan el funcionamiento continuo y seguro de los equipos, evitando daños por sobrecargas eléctricas.



Tableros de **AISLAMIENTO**

Los tableros de aislamiento se utilizan para alimentar todos los equipos que se utiliza en una sala de operación.



Tableros **CCB**

Es un tipo de tablero utilizado para la protección y corte de circuitos alimentadores ramales de fuerza y distribución.



Tableros de **TRANSFERENCIA**

Detectan la falla de alimentación e inician el procedimiento para realizar el arranque.



Tableros **RESIDENCIALES**

Protege a los electrodomésticos o dispositivos conectados ante cualquier sobrecarga que pueda ocurrir en la red eléctrica.



Tableros **NAB**

Utilizados para la protección y corte de circuitos de iluminación y pequeñas cargas de alimentadores.



Tablero **CDP**

Es utilizado mayormente para la distribución principal desde la sub-estación a los diferentes centros de carga y/o sub-alimentados.



Cajas de **PASO**

Es una caja de interconexión, que garantizan el paso de cables para ramificar y acceder a la red.



Gabinete **INDUSTRIAL** DOBLE FONDO

Son cajas que poseen equipos de conexión y circuitos para funcionamiento de algún equipo en particular.



Caja alumbrado **PÚBLICO** DE CONTROL

Ideal para control de alumbrado vial independiente, protege circuitos de alumbrados que físicamente no estén controlados en un solo tablero.



Caja para **MEDIDORES**

Caja metálica con visor para instalación de medidores con aldabas para uso de candados.



Caja **PLÁSTICA** PARA BOTONES

Se utilizan para instalar pulsadores, interruptores selectores, luces LED y otros equipos con los que se realiza el control auxiliar de maquinarias y procesos industriales.



Cajetines **EMT** VARIEDAD DE MEDIDAS

Su diseño de acero galvanizado brinda resistencia y durabilidad, al tiempo que sus múltiples entradas de tubería permiten adaptarse a diferentes necesidades de conexión.



Tapa **CIEGA** VARIEDAD DE MEDIDAS

Su función es tapar una caja universal de mecanismo eléctrico con especial atención a la estética.



Breaker para **EMPOTRAR**
DE 1X15 A 1X100 AMP

Breaker para **EMPOTRAR**
DE 2X15 A 2X100 AMP



Breaker para **EMPOTRAR**
DE 3X15 A 3X100 AMP

Breaker **SUPERFICIAL**
DE 1X15 A 1X100 AMP



Breaker **SUPERFICIAL**
DE 1X15 A 1X100 AMP

Breaker **SUPERFICIAL**
DE 1X15 A 1X100 AMP





Breaker **MAGNETOTÉRMICO**
DE 1X4 A 1X63 AMP



Breaker **MAGNETOTÉRMICO**
DE 2X1 A 2X100 AMP



Breaker **MAGNETOTÉRMICO**
DE 3X1 A 3X40 AMP

Breaker **CAJA MOLDEADA**
DE 3X20 A 3X1600



Breaker **CAJA MOLDEADA**
DE 2X32 A 2X250



CONTACTORES

- Todos los modelos
- Bobina 110V- 220V
- Todos los amperajes

GUARDAMOTORES

- De perilla y de botones
- 100KA/ 240V
- Todos los amperajes



Reles TÉRMICOS

- Todos los modelos
- Todos los amperajes

LUZ PILOTO Y PULSADORES

- Son utilizados comúnmente en aplicaciones industriales
- Variedad de colores disponibles



ARRANCADORES DIRECTOS

- Todos los modelos
- Todos los amperajes



SELECTORES

Son Esenciales para un control preciso en sistemas de automatización y control con múltiples funciones.



TERMINALES AISLADOS

Variedad de colores

- Tipo U
- Tipo Pin
- Tipo Anillo
- Tipo Unión



Tomas INDUSTRIALES

- Hembra- Macho
- Desde 16AMP - 63 AMP



Tubería conduit **IMC**
DESDE 1/2" A 4"

De acero galvanizado de **3mts** de largo enrosacada en sus dos extremos.

Tubería conduit **EMT**
DESDE 1/2" A 4"

Tubería conductora de acero rígido galvanizado de **3mtrs** de largo totalmente lisa.



Tubería flexible **LIQUID TIGHT**
DESDE 1/2" A 4"

Tubería flexible de acero galvanizado con revestimiento de pvc. Ideal para la interperie.



Anillos **IMC**
DESDE 1/2" A 4"

Garantiza la alineación adecuada y conexión segura al unir dos extremos de un conducto rígido roscado.



Anillos EMT **DESDE 1/2" A 4"**

Son ideales para acoplar dos tuberías o conectar una tubería a una caja, tienen tornillo de fijación.



Bushing CONDUIT **DESDE 1/2" A 4"**

Contratuera para la terminación de tuberías rígidas, previene posibles daños en los cables en su terminación.

Copa de ENTRADA **DESDE 1/2" A 4"**

Es un componente esencial en la instalación de sistemas eléctricos.



Conectores para tubo EMT **DESDE 1/2" A 4"**

Se usa ampliamente para cableado estructurado, dentro de las principales ventajas mantiene el cableado aislado, protegiéndolo contra amenazas que pudieran dañarlo.



Conectores **LIQUID TIGHT**
CURVO DESDE 1/2" A 4"

Para realizar conexiones de los tubos flexibles Liquid Tight en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.

Conectores **LIQUID TIGHT**
RECTO DESDE 1/2" A 4"

Para realizar conexiones de los tubos flexibles Liquid Tight en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.



Curva conduit **EMT**
DESDE 1/2" A 4"

Está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de exposición.

Curva conduit **IMC**
DESDE 1/2" A 4"

Se utilizan para realizar conexiones a 90° para tuberías EMT a través de fijación a presión mediante elementos de fijación.





Abrazaderas **EMT OMEGA**
DESDE 1/2" A 4"

Son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit a las vigas o travesaños estructurales.

Cajas **CONDULET**
DESDE 1/2" A 4"

Para realizar cambios de dirección en tramos continuos. Facilita el acceso a los conductores.

Tipos: **E-C-LB-LL-LR-T-X-FS-FSC**



Bandejas **PORTA CLABES**
ESCALERAS LISAS Y PERFORADAS

Según la norma VE-1 establece las longitudes típicas en 8, 10 y 20 ft (2,4 - 3 y 6m) y anchos típicos en 150, 225, 300, 450, 600, 750 y 900mm.



Riel unistrut y **ABRAZADERAS**

Riel (Perfil) unistrut de 1/2" - 1 1/2"
Abrazadera morocha (par) c/tuerca y tornillo para riel.



**TUBERÍA PVC**

Disponible desde 1/2 a 4 pulgadas.

CONECTOR PVC

Disponible desde 1/2 a 4 pulgadas.

**ANILLO PVC**

Disponible desde 1/2 a 4 pulgadas.

ADAPTADOR PVC

Ducto 4 pulgadas.

**CURVA PVC**

Disponible desde 1/2 a 4 pulgadas.



Bombillo **LED BULBO**
DE 3W A 18W



Bombillo **LED BULBO**
DE 10W A 200W



Bombillo **LED TIPO VELA**
DE 4W A 7W E14 - E27



Bombillo **LED LOTUS**
DE 25W A 100W



Bombillo **LED ESPIRAL**
DE 24W 85-265V



Bombillo **LED DICROICO**
DE 5W A 7W 85-265V 6500K



Bombillo **TUBO LED**
DE 9W A 54W



Bombillo **LED DE EMERGENCIA**
DE 80W



Bombillo **V/S TUBULAR**
DE 100W A 1000W

Bombillo **M/H OVOIDE**
DE 250W A 2500W



Bombillo **LUZ MIXTA**
DE 160W A 500W

AMPOLLA DE HALÓGENO
DE 150W





Bombillo **ULTRAVIOLETA**
DE 9W A 12W

Vapoleta **LED OVALADA**
DE 12W A 20W



Bombillo **AHORRADOR**
DE 18W A 85W

Bombillo **INFRARROJO**
DE 250W 120V



Bombillo **CON DIFUSOR**
DE 200W



LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO

Se instalan en la parte superior de un poste que se utiliza para iluminar las carreteras, aceras, áreas de estacionamiento, u otras áreas exteriores.



PANELES LED PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIALES

Se caracterizan por su eficiencia energética, su diseño innovador y su aspecto elegante.



LÁMPARA LED CON PANEL SOLAR

Se instalan en la parte superior de un poste que se utiliza para iluminar las carreteras, aceras, áreas de estacionamiento, u otras áreas exteriores.



Balastro de **ALUMINIO** **DE 150W A 2000W**

Sirve para mantener un flujo corriente estable en tubos fluorescentes y lámparas.

Balastro de **COBRE** **DE 150W A 2000W**

Es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad de lámparas.



Balastro de **ELECTRÓNICO** **MULTIVOLTAJE**

Limita la corriente que pasa por una carga eléctrica.



Balastro de **REACTOR** **400W 208/240V**

Dispositivo que sirve para controlar y regular la potencia de la bombilla.



**Visita nuestras redes haciendo
click en los siguientes enlaces:**



ventagyl@gmail.com



www.electricosgyl.com



[@electricosgyl](https://www.instagram.com/electricosgyl)



[Materiales eléctricos GYL](https://www.facebook.com/MaterialesElectricosGYL)



[electricosgyl](https://www.tiktok.com/@electricosgyl)



**[Av. Libertador entre calle
17 y 18, Zona industrial I.
Barquisimeto Edo. Lara](#)**

SOMOS TU MEJOR ALIADO



CATÁLOGO

MATERIALES ELÉCTRICOS



SOMOS **TU MEJOR** ALIADO



Lámpara de **APLIQUE**
DECORATIVA 6W



Lámpara de **APLIQUE**
DECORATIVA 10W



Lámpara de **APLIQUE**
DECORATIVA 4W



Lámpara led **DE RIEL**
DECORATIVA 9W



Lámpara de **EMERGENCIA**
CARCAZA METÁLICA



Protector de **VOLTAJE**
120V PARA REFRIGERACIÓN



Protector de **VOLTAJE**
220V PARA REFRIGERACIÓN



Protector de **VOLTAJE**
11 VAC

Supervisor de **VOLTAJE**
MONOFÁSICO





Socate de **GOMA**
TIPO H

toma y enchufe **VINIL**
METAL



Cuchilla **2 POLOS**
100 A



Toma **SENCILLO**
P/220



Cuchilla **3 POLOS**
100 A



Interruptor **DOBLE**
VARIEDAD DE COLORES

Interruptor **SIMPLE**
VARIEDAD DE COLORES



Interruptor **DOBLE**
MARCA VIMAR

Interruptor **SIMPLE**
CON ENCHUFE



Interruptor **TRIPLE**
VARIEDAD DE COLORES

**Visita nuestras redes haciendo
click en los siguientes enlaces:**



ventagyl@gmail.com



www.electricosgyl.com



[@electricos.gyl](https://www.instagram.com/electricos.gyl)



[Materiales eléctricos GYL](#)




[electricos.gyl](#)



**[Av. Libertador entre calle
17 y 18, Zona industrial I.
Barquisimeto Edo. Lara](#)**

SOMOS TU MEJOR ALIADO




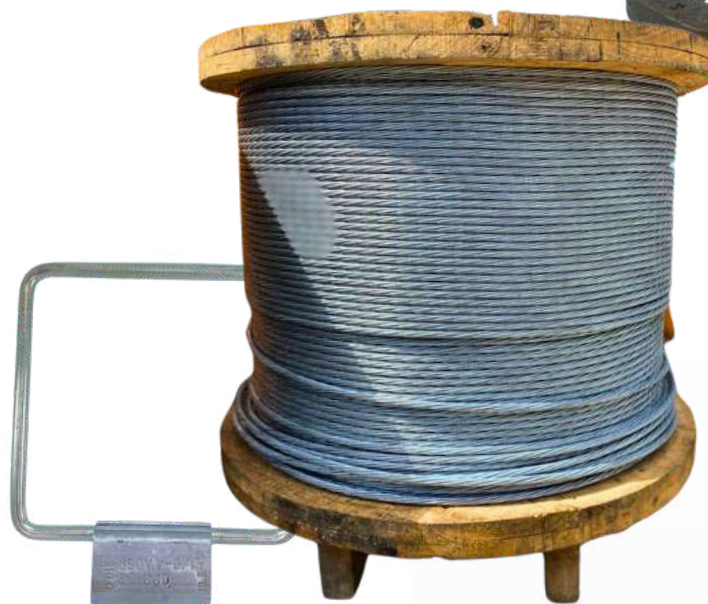












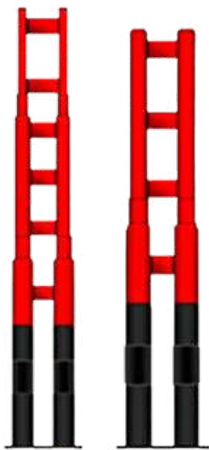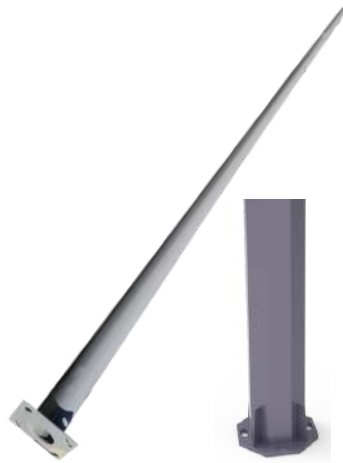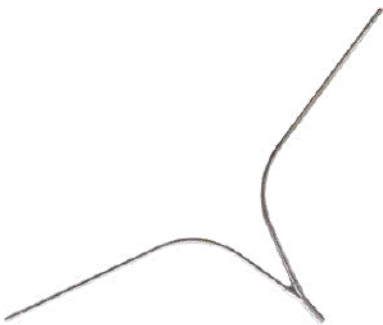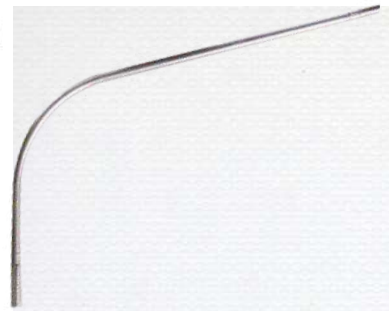

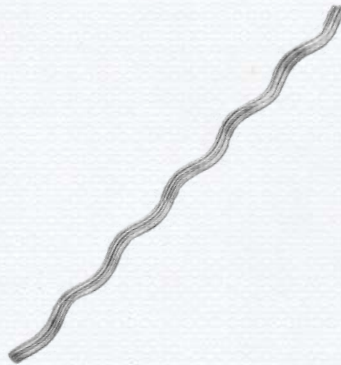














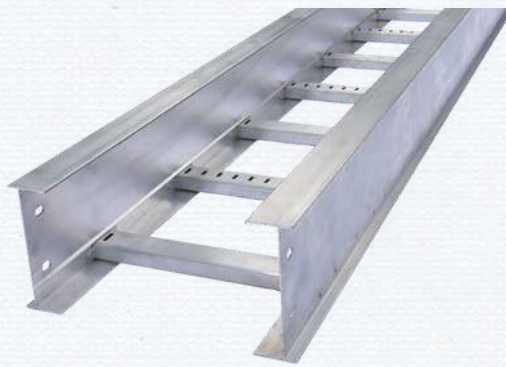



TRANS FORMA DORES





CONTROL DE ASISTENCIA



SOMOS TU MEJOR ALIADO



TRANS FORMA DORES





CATÁ LOGO



TRANSFORMADORES



Potencia nominal desde

10 kVA hasta 500 kVA.

Voltaje primario desde

2400 V hasta 34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta 4800 V.

Frecuencia nominal de operación 50 o 60 Hz.

MONOFÁSICO tipo poste

UNICORNIO tipo poste

Potencia nominal desde

15 kVA hasta 167 kVA.

Voltaje primario desde 2400 hasta

34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta

4800 V.

Frecuencia nominal de operación 50
o 60 Hz.



Potencia nominal desde 75 kVA
hasta 2000 kVA.

Clase de aislamiento 15 kV /
1.2 kV

Frecuencia nominal de 50 o 60
Hz.

Elevación de temperatura
65°C

TRIFÁSICO tipo pedestal





Potencia nominal desde
10 kVA hasta 500 kVA.

Voltaje primario desde
2400 V hasta 34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta 4800 V.

Frecuencia nominal de operación 50 o 60 Hz.

MONOFÁSICO tipo poste

UNICORNIO tipo poste

Potencia nominal desde
15 kVA hasta 167 kVA.

Voltaje primario desde 2400 hasta
34500V.

Voltaje secundario desde 120V hasta
4800 V.

Frecuencia nominal de operación 50
o 60 Hz.



Potencia nominal desde 75 kVA
hasta 2000 kVA.

Clase de aislamiento 15 kV /
1.2 kV

Frecuencia nominal de 50 o 60
Hz.

Elevación de temperatura
65°C

TRIFÁSICO tipo pedestal



TRANSFORMADORES



MONOFÁSICO tipo poste



Potencia nominal desde
10 kVA hasta 500 kVA.
Voltaje primario desde
2400 V hasta 34500V.
Voltaje secundario desde 120V hasta 4800 V.
Frecuencia nominal de operación 50 o 60 Hz.

UNICORNIO tipo poste



Potencia nominal desde
15 kVA hasta 167 kVA.
Voltaje primario desde 2400 hasta
34500V.
Voltaje secundario desde
120V hasta 4800 V.
Frecuencia nominal de
operación 50 o 60 Hz.

TRIFÁSICO tipo pedestal



Potencia nominal desde
75 kVA hasta 2000 kVA.
Clase de aislamiento 15 kV / 1.2 kV
Frecuencia nominal de 50 o 60 Hz.
Elevación de temperatura 65°C

TRANSFORMADORES

MONOFÁSICO tipo poste



MONOFÁSICO tipo poste



TRANSFORMADORES



